

TOSA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štefánikova 3548, 031 05 Liptovský Mikuláš
www.tosa.sk


2-2012

FILTRE PEVNÝCH ČASTÍC – ponuka, servis, aditíva FAP, príslušenstvo

Filtrom pevných častíc, niekedy nazývaný DPF, je zariadenie určené na odstránenie pevných častíc, alebo sadzí z výfukových plynov dieselových motorov. Stredne prietokové filtre častíc obvykle odstránia 85% alebo viac sadzí, niektoré dokážu svoje zachytávanie zvýšiť na viac ako 95%.

Vozidlo poháňané dieselovým motorom s fungujúcim filtrom bude prakticky bez viditeľného dymu z výfuku.

Okrem zberu častíc, musí existovať spôsob čistenia filtra. Niektoré filtre sú na jedno použitie (jednorazové), zatiaľ čo iné sú navrhnuté tak, aby spálili nahromadené častice, a to buď pomocou **katalyzátorov (pasívne)**, alebo prostredníctvom **aktívnej technológie**, ako napríklad palivový horák, ktorý zahreje filter sadzí na spaľovaciu teplotu, až cez zmeny v konštrukcii motora (určujúci podľa obsahu sadzí v DPF, alebo podľa množstva NO₂ v výfukových plynoch).

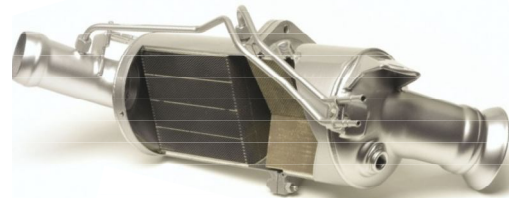

V poslednom čase rôzne firmy ponúkajú jeho deaktiváciu a demontáž jeho aktívnych súčastí s argumentom zvýšenia hospodárnosti prevádzky s tým, že jeho absencia vo vozidle je pri následnej emisnej kontrole nepreukázateľná. Voči životnému prostrediu je to výslovne agresívne a neekologické riešenie problémov, v niektorých krajinách EU sa takýto zásah už výslovne zakazuje, lebo progres pri konštrukcii dieselových agregátov síce znižuje viditeľnosť a veľkosť sadzí, ale zvyšuje ich toxicitu následkom ľahšieho prieniku do dýchacích orgánov a slizníc.

Čo ponúka Vám a Vaším klientom naša spoločnosť ?

Kód	Popis - Použitie
1001	Citroen C5 2,2 HDI 01→
1003	Citroen C4 2,0 HDI 04→; Peugeot 307 2,0HDI 00→
1005	Ford Focus 1,6 TDCi 04→
1006	Peugeot 406 2,0HDI 00→
1008	Citroen C8 2,0-2,2HDI, Fiat Ulysse 2,0 – 2,2JTD, Peugeot 807 2,0-2,2 HDI
1010	Peugeot 607 2,0HDI

Filtre pevných častíc



ako alternatívy OE produktov na vozidlá s agregátmi HDI

FAP Aditíva EOLYS

(náplň + zásobník + aplikačná sada)

Kód	Špecifikácia / použitie	Obsah náplne
80500	DPX 42 → 11/2002	4,5 L
80501	DPX 176 11/2002→	3,0 L
80600	DPX 42 → 11/2002	1 L
80601	DPX 176 11/2002→	1 L



Dokončíte profesionálnu opravu použitím prípravkov →



Kód	Špecifikácia	Obsah náplne
001018BOLL	Spray strieborný +650°C	500 ml
001019BOLL	Spray čierny +650°C	500 ml
981060	Výfuk pasta	60 g
981170	Výfuk pasta	170 g
981002	Výfuk pasta, sada kocka	12 x 60g + 12 x 170g



Skontrolujte si cenu požadovanej referencie v aktuálnom cenníku na www.tosa.sk.
Obchodným partnerom bude poskytnutá zľava v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.